



**GARANZIA**  
**2 ANNI**  
SUL SET  
COMPLETO



	Potenza refrigerante*		Potenza riscaldante**		Deumidificazione	Portata d'aria unità interna III velocità	Tubazioni aspirazione Ø	Tubazioni mandata Ø	Tensione d'alimentazione	Potenza assorbita in refrigerazione	Potenza assorbita in riscaldamento	Assorbimento in refrigerazione	Assorbimento in riscaldamento	Livello di rumorosità (rilevato a mt. 1)		Compressore***
	btu	watt	btu	watt										l/h	m³/h	
<b>SSU 30</b>	30.000	8.790	-	-	2,5	1.478	3/4"	1/2"	400/3/50 ■	3.500	-	15,60 - 5,57	-	43	59	▲ S
<b>SSU 44</b>	42.200	12.360	-	-	3,4	2.197	3/4"	1/2"	400/3/50	4.000	-	7	-	44	60	S
<b>SSU 52</b>	52.000	15.245	-	-	3,9	2.450	3/4"	1/2"	400/3/50	5.000	-	9,6	-	44	60	S
<b>SSU 30 HP</b>	30.000	8.796	30.500	8.939	2,5	1.478	3/4"	1/2"	400/3/50 ■	3.500	3.400	15,60 - 5,57	15,20 - 5,43	43	59	▲ S
<b>SSU 44 HP</b>	42.200	12.360	43.800	12.830	3,4	2.197	3/4"	1/2"	400/3/50	4.000	4.100	7	7,2	44	60	S
<b>SSU 52 HP</b>	52.000	15.245	53.000	15.533	3,9	2.450	3/4"	1/2"	400/3/50	5.000	5.150	9,6	9,5	44	60	S


\* La potenza di refrigerazione è riferita alla temperatura interna di 27 °C rilevata con termometro a bulbo secco, di 19 °C con termometro a bulbo umido e temperatura esterna di 35 °C (b.s.)

\*\* La potenza di riscaldamento è riferita alla temperatura interna di 20 °C rilevata con termometro a bulbo secco e alla temperatura esterna di 7 °C con termometro a bulbo secco e di 6 °C con termometro a bulbo umido.


\*\*\* Alla massima velocità

■ = Disponibile anche con tensione di alimentazione 230/1/50 ▲ = Disponibile a richiesta con tensione di alimentazione 400/3/50

R = Compressore rotativo S = Scroll

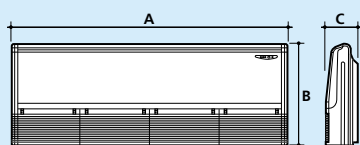

Unità interna SSU 44-52

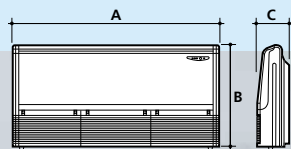


Unità interna SSU 30


### Dimensioni

	A	B	C	D	Peso
Unità interna SSU 30	1.264	630	231	-	kg. 43
Unità interna SSU 44-52	1.897	630	231	-	kg. 76
Unità esterna SOS 30	932	341,4	316,9	846,5	kg. 78
Unità esterna SOS 44-52	950	416,5	390	1.150	kg. 110/127

Le dimensioni indicate sono valide per i modelli C e HP

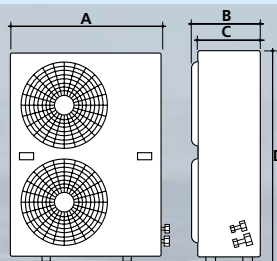

Unità esterna SOS 44-52

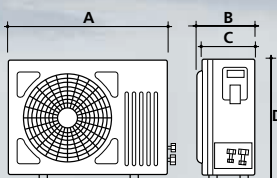

Unità esterna SOS 30

