

GARANZIA
2 ANNI
SUL SET
COMPLETO




	Potenza refrigerante*		Potenza riscaldante**		Deumidificazione	Portata d'aria unità interna III velocità	Tubazioni aspirazione Ø	Tubazioni mandata Ø	Tensione d'alimentazione	Potenza assorbita in refrigerazione	Potenza assorbita in riscaldamento	Assorbimento in refrigerazione	Assorbimento in riscaldamento	Livello di rumorosità (rilevato a mt. 1)		Compressore
	btu	watt	btu	watt										l/h	m³/h	
Dual 090 R	2x8730	2x2560	2x9036	2x2650	2x1,2	420*-480**	3/8"	1/4"	230/1/50	2x920	2x880	2x4,2	2x4	38* / 39**	54	R

* La potenza di refrigerazione è riferita alla temperatura interna di 27 °C rilevata con termometro a bulbo secco, di 19 °C con termometro a bulbo umido e temperatura esterna di 35 °C (b.s.).

** La potenza di riscaldamento è riferita alla temperatura interna di 20 °C rilevata con termometro a bulbo secco e alla temperatura esterna di 7 °C con termometro a bulbo secco e di 6 °C con termometro a bulbo umido.


R = compressore rotativo

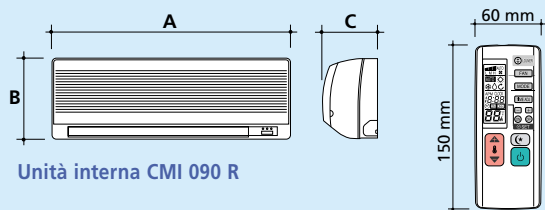

Unità interna CMI 090 R

Dimensioni

	A	B	C	Peso
Unità interna CMI 090 R	795	265	175	kg. 7,2
Unità esterna Dual	860	530	330	kg. 51

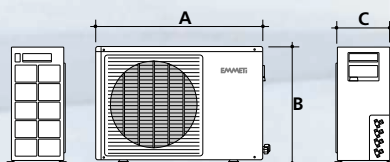

Unità esterna Dual 090 R



GARANZIA
3 ANNI
SUL
COMPRESSORE

GARANZIA
2 ANNI
SUL SET
COMPLETO




	Potenza refrigerante*		Potenza riscaldante**		Deumidificazione	Portata d'aria unità interna III velocità	Tubazioni aspirazione Ø	Tubazioni mandata Ø	Tensione d'alimentazione	Potenza assorbita in refrigerazione	Potenza assorbita in riscaldamento	Assorbimento in refrigerazione	Assorbimento in riscaldamento	Livello di rumorosità (rilevato a mt. 1)		Compressore
	btu	watt	btu	watt										l/h	m³/h	
Trial 090 R	3x8730	3x2560	3x9036	3x2650	3x1,2	420*-480**	3/8"	1/4"	230/1/50	3x920	3x880	3x4,2	3x4	38*/39**	55	R

* La potenza di refrigerazione è riferita alla temperatura interna di 27 °C rilevata con termometro a bulbo secco, di 19 °C con termometro a bulbo umido e temperatura esterna di 35 °C (b.s.).

** La potenza di riscaldamento è riferita alla temperatura interna di 20 °C rilevata con termometro a bulbo secco e alla temperatura esterna di 7 °C con termometro a bulbo secco e di 6 °C con termometro a bulbo umido.


R = Compressore rotativo

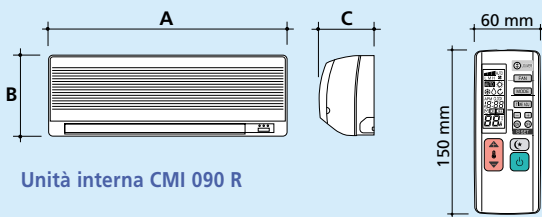

Unità interna CMI 090 R

Dimensioni

	A	B	C	Peso
Unità interna CMI 090 R	795	265	175	kg. 7,2
Unità esterna Trial	890	800	359	kg.85

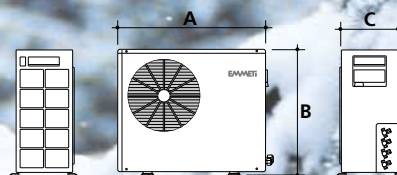

Unità esterna Trial 090 R



GARANZIA
3 ANNI
SUL
COMPRESSORE